


Isolierte Aderendhülsen für kurz- und erdschluss sichere Leitungen

Isolierte Aderendhülsen für feindrähtige Leiter in kurz- und erdschluss sicheren Leitungen (NSGAFÖU) gewährleisten eine dauerhaft sichere Kontaktierung in Schaltschrankbau, Anlagen- und Fahrzeugtechnik. Der vergrößerte Isolationskragen erleichtert das mühelose Aufstecken und schützt vor Aufspießen der Litzen. Der galvanisch verzinnnte Kupferkörper sorgt für niedrige Übergangswiderstände und eine korrosionsbeständige Verbindung. Passend für alle gängigen NSGAFÖU-Leitungen bis 3 kV und ausgelegt für den robusten Dauerbetrieb.

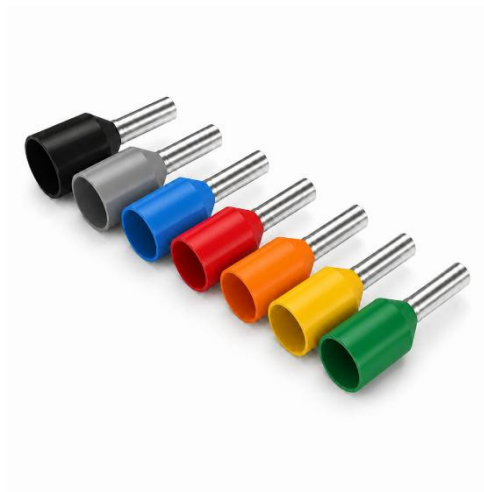

Technische Daten:

Material:

Einsatztemperatur:

Eigenschaften:

Standards:

Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600

Isolation: Polypropylen

-35 °C bis +105 °C

Typ: Isoliert

Oberfläche: Galvanisch verzinkt

Vergrößerter Isolationskragen

Passend für alle gängigen kurz- und erdschluss sicheren Leitungen bis 3 kV

RoHS, UL, CSA, WEE

Größentabelle und technische Zeichnung auf Seite 2

Größentabelle

ArtikelNr.	Querschnitt [mm²]	Farbe	L1 [mm]	L2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	VE [Stk.]
52562	1,5	schwarz	17,5	8	1,8	7	0,15	0,25	100
52564	1,5	schwarz	19,5	10	1,8	7	0,15	0,25	100
52563	1,5	rot	19,5	10	1,8	7	0,15	0,25	100
52566	2,5	blau	17,5	8	2,3	7,9	0,15	0,25	100
52565	2,5	grau	17,5	8	2,3	7,9	0,15	0,25	100
52568	2,5	blau	21,5	12	2,3	7,9	0,15	0,25	100
52567	2,5	grau	21,5	12	2,3	7,9	0,15	0,25	100
52569	4	grau	19,5	10	2,9	7,9	0,2	0,3	100
52570	4	orange	19,5	10	2,9	7,9	0,2	0,3	100
52572	6	gelb	23	12	3,6	8,7	0,2	0,3	100
52571	6	schwarz	23	12	3,6	8,7	0,2	0,3	100
52573	10	rot	24	12	4,6	10,2	0,2	0,3	100
52574	10	elfenbein	24	12	4,6	10,2	0,2	0,3	100
52575	16	blau	25,5	12	6	12,5	0,2	0,3	100
52576	16	elfenbein	25,5	12	6	12,5	0,2	0,3	100
52577	16	grün	25,5	12	6	12,5	0,2	0,3	100

