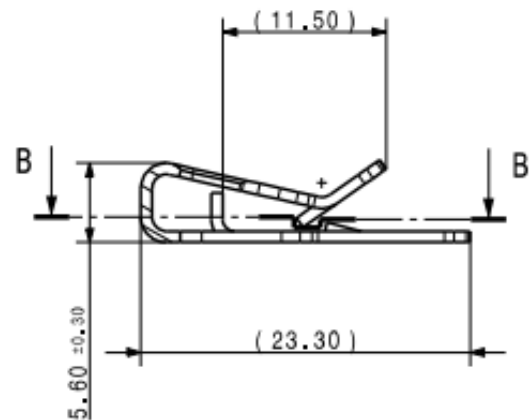


Datenblatt:
Erdungsklemme PV aus Metall
Artikel: 95116 / Solar Erdungsklemme

Diese hochwertigen Erdungsklemmen sind die schnelle und einfache Befestigungslösung ohne Schrauben. Die Montage spart Zeit und ein Handgriff genügt. Die Klemme kann frei und unabhängig vom Abstand zwischen den Modulen auf dem Profil positioniert werden. Geeignet ist diese Erdungsklemme für alle Module mit einer Aluminiumrahmenstärke von 1,2 bis 2,5 mm und mehrdrahtige, flexible Kabel mit einem Querschnitt von 6 mm².


Technische Daten:

Material:	Stahl (C67S) / beschichtet
Oberflächenschutz:	Zinn- Zinn-Legierung
Farben:	metallisch/ grau
Ausführung:	Erdungsclip für ein mehrdratiges, flexibles Kabel (H07V-K6 mm ²)
Abmessungen L/B/H:	23,3 x 20,0 x 5,6 mm
Kabeldurchmesser:	6,0 mm ²
Länge Klemmbereich:	23,3 mm
UV-stabil:	ja / UV-witterungsstabil
Erdungskontinuität/	IEC 60947-1:2001, Konform mit IEC 61730-2:2007, nach 96 Stunden
Normen:	Salzsprühnebel gem. EN 60068-2-11:1999
Standards:	RoHS, EN/ IEC
Verpackungseinheit (VE):	100 Stk.

v

