

Kantenclips für Kabelbinder, 2-teilig mit Kabelbinder, aus Kunststoff

Unsere hochwertigen Kantenclips mit Kabelbinder sind die ideale Lösung, um selbst in anspruchsvollen Außenanwendungen, Ihre Kabelbündel sicher und ordentlich an Kanten zu befestigen. Dank ihres flexiblen Einsatzbereichs eignen sich die Clips nicht nur zur Führung von Kabelsträngen, sondern auch für Schläuche oder Rohre. Dabei kommen sie besonders bei der Befestigung am Modulrahmen, an sämtlichen Kunststoffplatten sowie an Metallblechkanten zum Einsatz. Durch die geringen Abmessungen des Edge Clips bleibt auch auf engem Bauraum ausreichend Platz für das Kabelbündel. Die Clips besitzen feste Ankerpunkte für Kabelbinder direkt am Clip und bieten verschiedene Aufnahmepunkte, sodass die Kabel längs oder rechtwinklig zum Profil verlegt werden können – wahlweise oben oder an der Seite des Profils.



Technische Daten:

Material:

PA 6.6 HS (Polyamid 6.6 / hitzestabilisiert)
Metallklammer aus Federstahl, mit gehärteter Oberfläche

Farben:

schwarz

Kabelbinder Abmessungen

200 mm lang x 4,8 mm breit / maximale Bündelung 50 mm

Einsatztemperatur:

Clip: -40 °C bis + 120 °C (kurzzeitig bis +140 °C)
Kabelbinder: -40 °C bis +85 °C (kurzzeitig bis +110 °C)

Brandschutzeigenschaften:

Clip: zugrundeliegendes Material (PA 6.6) selbstverlöschend
Kabelbinder: UL94 V2 / selbstverlöschend

UV-stabil:

ja/ UV-witterungsstabil

Chemikalienbeständigkeit:

gute Beständigkeit gegen Basen, Alkohole, Öle, Fette, Kraftstoffe/
Federstahl korrosionssicher


Standards:

REACH, RoHS




Größentabelle und Zeichnungen auf Seite 2


Artikelnr.	Profildicke [mm]	Typ	Laufrichtung Kabel zum Profil	Aufnahme Kabelbinder	VE [Stk.]
29000	0,7 - 3,0	EC4A	Längs zum Profil	Oben	100
29001	0,7 - 3,0	EC5A	Längs zum Profil	Seite	100
29002	0,7 - 3,0	EC4B	Rechtwinklig zum Profil	Oben	100
29003	0,7 - 3,0	EC5B	Rechtwinklig zum Profil	Seite	100
29005	3,0 - 6,0	EC19	Rechtwinklig zum Profil	Oben	100
29006	3,0 - 6,0	EC20	Längs zum Profil	Oben	100
29007	3,0 - 6,0	EC23	Längs zum Profil	Seite	100
29008	3,0 - 6,0	EC 24	Rechtwinklig zum Profil	Seite	100




29000




29001




29002

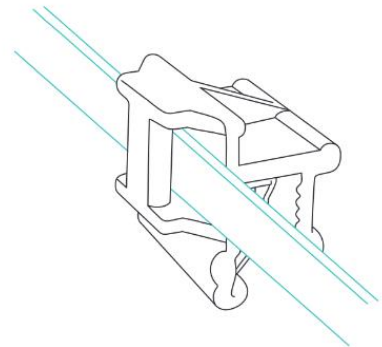


29003




29005



29006



29007



29008