

Rohrkabelschuh / Cu unisoliert

Die galvanisch verzinkten, aus E-Cu gefertigten unisolierten Rohrkabelschuhe, sind für diverse Anwendungsmöglichkeiten geeignet.



Technische Daten:

Material:

Eigenschaften:

Cu-ETP nach DIN EN 13600 (Kupfer, verzinkt)

Design: Standard

Normen:

EN IEC 61238-1-1:2019

EN IEC 61238-1-3:2019

- mechanische Festigkeit Klasse 1


- Kurzschlussfestigkeit Klasse A

für den Nennquerschnittsbereich 10–240 mm²

Achtung: Sektorförmige Leiter (sm) müssen mit speziellen Matrizen abgerundet werden.

Standards:

REACH, RoHS, c UL us, EAC, ien, PRS

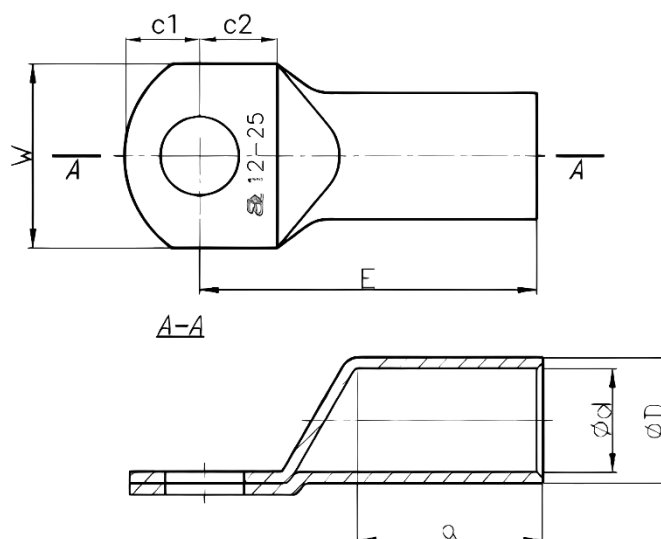

Größentabelle ab Seite 2

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 3 / 01.10.2026/ Rohrkabelschuh / Cu unisoliert

Größentabelle

Artikelnr.	Querschnitt [mm²]	E [mm]	Bolzen	W [mm]	d [mm]	D [mm]	a [mm]	c1 [mm]	c2 [mm]	VE [Stk.]
51020	0,75	12	M3	6	1,3	2,8	5,8	3,25	3,8	100
51021	0,75	13	M4	6,5	1,3	2,8	5,8	4	4,8	100
51022	0,75	14	M5	7,5	1,3	2,8	5,8	4,75	5,3	100
51023	1,5	13	M4	6,5	1,8	3,3	5,8	4	4,8	100
51024	1,5	14	M5	7,5	1,8	3,3	5,8	4,75	5,3	100
51025	1,5	16	M6	9	1,8	3,3	5,8	6,5	6,3	100
51030	1,5	12	M3	6,5	1,8	3,3	5,8	3,25	3,8	100
51026	2,5	13	M4	7,5	2,3	4,2	5,8	4	4,8	100
51027	2,5	14	M5	8,5	2,3	4,2	5,8	4,75	5,3	100
51028	2,5	16	M6	9,5	2,3	4,2	5,8	6,5	6,3	100
51029	2,5	20	M8	13	2,3	4,2	5,8	7,75	9,3	100
51033	2,5	12	M3	7,5	2,3	4,2	5,8	3,25	3,8	100
55010	4	18	M4	8,5	3	5	7,8	4,75	5,3	100
55011	4	18	M5	9	3	5	7,8	4,75	5,8	100
55012	4	19	M6	10	3	5	7,8	6,5	6,3	100
55013	4	22	M8	13	3	5	7,8	8,5	9,3	100
51034	6	25	M12	19	4	6	8,7	12	12,8	100
55014	6	18	M4	9,5	4	6	8,7	5	5,3	100
55015	6	19	M5	9,5	4	6	8,7	6	5,8	100
55016	6	19	M6	10	4	6	8,7	7	6,3	100
55017	6	22	M8	14	4	6	8,7	8,5	9,3	100
55018	6	25	M10	16	4	6	8,7	11	11,8	100
55020	10	21	M5	12	4,5	7	10	7	7,5	100
55021	10	21,5	M6	12	4,5	7	10	7	8	100
55022	10	23,5	M8	15	4,5	7	10	9	10	100
55023	10	25,5	M10	17	4,5	7	10	11	12	100
55024	10	26,5	M12	19	4,5	7	10	12	13	100
55025	16	25	M5	12	5,5	8,5	13	7	7,5	100
55026	16	25,5	M6	12	5,5	8,5	13	7	8	100
55027	16	27,5	M8	15	5,5	8,5	13	9	10	100
55028	16	29,5	M10	17	5,5	8,5	13	11	12	100
55029	16	30,5	M12	19	5,5	8,5	13	12	13	100
55030	25	28	M5	14	7	10	15	7	7,5	100
55031	25	28,5	M6	14	7	10	15	7	8	100
55032	25	30,5	M8	16	7	10	15	9	10	100
55033	25	32,5	M10	18	7	10	15	11	12	100
55034	25	33,5	M12	19	7	10	15	12	13	100
55035	25	35,5	M14	21	7	10	15	14	15	100
55036	35	31,5	M5	18	8,5	12	17	7,5	8	100
55037	35	31,5	M6	18	8,5	12	17	7	8	100
55038	35	33,5	M8	18	8,5	12	17	9	10	100
55039	35	35,5	M10	18	8,5	12	17	11	12	100

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 3 / 01.10.2026/ Rohrkabelschuh / Cu unisoliert

55040	35	36,5	M12	20	8,5	12	17	12	13	100
55041	35	38,5	M14	21	8,5	12	17	14	15	100
55042	35	39,5	M16	26	8,5	12	17	16	16	100
51035	50	47	M20	30	10	14	19	20	20,6	100
55044	50	34,5	M6	20	10	14	19	7	8	100
55045	50	36,5	M8	20	10	14	19	9	10	100
55046	50	38,5	M10	20	10	14	19	11	12	100
55047	50	39,5	M12	23	10	14	19	12	13	100
55048	50	41,5	M14	23	10	14	19	14	15	100
55049	50	42,5	M16	28	10	14	19	16	16	100
51036	70	51	M20	31	12	16,5	21	20	20,6	100
55051	70	40,5	M6	23	12	16,5	21	9	10	100
55052	70	40,5	M8	23	12	16,5	21	9	10	100
55053	70	43,5	M10	23	12	16,5	21	12	13	100
55054	70	43,5	M12	23	12	16,5	21	12	13	100
55055	70	46,5	M14	28	12	16,5	21	16	16	100
55056	70	46,5	M16	28	12	16,5	21	16	16	100
55057	95	47	M8	26	13,5	18	24	12	13	50
55058	95	47	M10	26	13,5	18	24	12	13	50
55059	95	47	M12	26	13,5	18	24	12	13	50
55060	95	50	M14	26	13,5	18	24	16	16	50
55061	95	50	M16	29	13,5	18	24	16	16	50
55069	95	54,5	M20	35	13,5	18	24	20	20,6	50
55062	120	50	M8	29	15	19,5	26	12	13	100
55063	120	50	M10	29	15	19,5	26	12	13	50
55064	120	50	M12	29	15	19,5	26	12	13	50
55065	120	53	M14	29	15	19,5	26	16	16	50
55066	120	53	M16	29	15	19,5	26	16	16	50
55079	120	57,5	M20	35	15	19,5	26	20	20,6	50
55068	150	54	M12	31	16,5	21	29	12	13	50
55080	150	54	M8	31	16,5	21	29	12	13	50
55081	150	54	M10	31	16,5	21	29	12	13	50
55082	150	57	M14	31	16,5	21	29	16	16	50
55083	150	57	M16	31	16,5	21	29	16	16	50
55084	150	61,5	M20	35	16,5	21	29	20	20,6	50
55085	185	56,5	M10	35	19	24	30	12	13	50
55086	185	56,5	M12	35	19	24	30	12	13	50
55087	185	59,5	M14	35	19	24	30	16	16	50
55088	185	59,5	M16	35	19	24	30	16	16	50
55089	185	64	M20	38	19	24	30	20	20,6	50
55077	240	73,5	M10	38	21	26	38	20	20,6	50
55078	240	73,5	M12	38	21	26	38	20	20,6	50
55090	240	73,5	M14	38	21	26	38	20	20,6	50
55091	240	73,5	M16	38	21	26	38	20	20,6	50
55092	240	73,5	M20	38	21	26	38	20	20,6	50
51040	300	82,5	M10	43	24	30	45	20	20,6	25

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 3 / 01.10.2026/ Rohrkabelschuh / Cu unisoliert

55093	300	82,5	M12	43	24	30	45	20	20,6	25
55094	300	82,5	M14	43	24	30	45	20	20,6	25
55095	300	82,5	M16	43	24	30	45	20	20,6	25
55096	300	82,5	M20	43	24	30	45	20	20,6	25
55003	400	90	M12	49	27,5	33,5	50	20	20,6	10
55004	400	90	M16	49	27,5	33,5	50	20	20,6	10
55005	400	90	M20	49	27,5	33,5	50	20	20,6	10
55006	500	112,5	M12	55	31	38	70	20	20,6	10
55007	500	112,5	M14	55	31	38	70	20	20,6	10
55008	500	112,5	M16	55	31	38	70	20	20,6	10
55009	500	112,5	M20	55	31	38	70	20	20,6	10
55097	625	114	M12	60	34	40	70	20	20,6	10
55098	625	114	M16	60	34	40	70	20	20,6	10
55099	625	114	M20	60	34	40	70	20	20,6	10