


Industrie-Wellrohr Polypropylen (PP) geschlitzt / mit UV-Schutz

Unser UV-beständiges PP-Wellrohr stammt ausschließlich von Premium-Herstellern und wird im Freien insbesondere in der Solar- und Photovoltaikindustrie, beim Anlagenbau und bei Bahnnnebenanwendungen eingesetzt. Durch spezielle, chemische Zusätze erreicht dieses Wellrohr eine UV-Beständigkeit von bis zu 20 Jahren und zeichnet sich gleichzeitig durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.

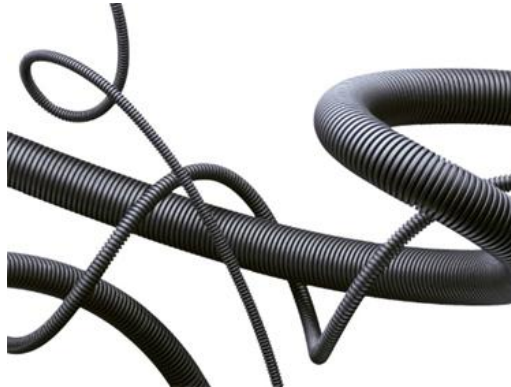

Technische Daten:

Material:	PP (Polypropylen/ halogenfrei, hoch hitzestabilisiert, UV-stabil)
Farben:	schwarz
Ausführung:	geschlitzt
Einsatztemperatur:	-40°C bis + 105°C (kurzzeitig bis + 130°C /ca.500h/ Schmelztemperatur ab +160 °C)
Scheiteldruckfestigkeit:	320 N
Zugfestigkeit:	1200 N/mm ²
Reißdehnung:	>300 %
Chemikalienbeständigkeit:	beständig gegen Säuren, Laugen, anorganische Salze, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Lösungsmittel
UV-stabil:	ja / UV-witterungsstabil
Brandschutzeigenschaften:	sehr gut (selbstverlöschend / FMVSS 302 / UL 94 V2)
Standards:	CE, REACH, RoHS



**20 JAHRE
UV-STABIL**



Größentabelle auf Seite 2

Größentabelle

Artikelnr.	Nennweite	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]	Ausführung	VE [m]
32092	4,5	7,1	4,8	geschlitzt	100
32077	7,5	9,9	6,9	geschlitzt	50
32094	8,5	11,4	8,5	geschlitzt	100
32079	10	12,6	10,1	geschlitzt	50
32082	13	15,8	12,9	geschlitzt	50
32083	14	18,4	14,5	geschlitzt	50
32085	17	21	16,8	geschlitzt	50
32086	19	24	19,4	geschlitzt	50
32087	22	25,5	21,8	geschlitzt	50
32088	23	28	23,7	geschlitzt	50
32089	26	31	26,1	geschlitzt	50
32091	29	33,9	29,3	geschlitzt	25
32090	37	41,6	33,8	geschlitzt	25
32093	50	53,2	45,7	geschlitzt	25
32078	65	73,9	63	geschlitzt	25
32080	75	84,8	76,7	geschlitzt	25
32081	100	110	101	geschlitzt	25